


Scheda Tecnica Bandella di copertura 8R10H10BC

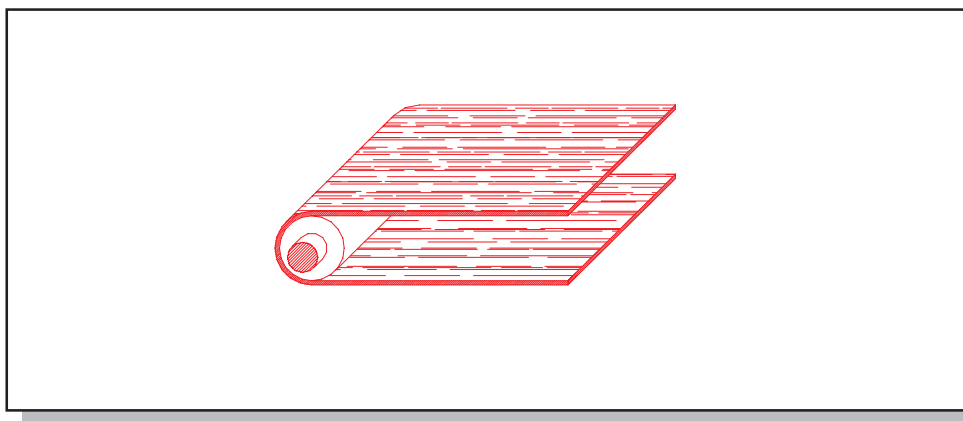

Composizione

Copertura	materiale	PU
Lato	spessore (mm)	1
Trasporto	impressione	LISCIA
	colore	BLU
	coeff. d'attrito comparativo	LF

Caratteristiche

Spessore totale	(mm)	1,8
Peso (largh.cinghia 100 mm)	(Kg/mq.)	2,0
Trazione	(N/mm) all'1%	8
Trazione massima ammissibile		10
Larghezza max.di produzione	(mm)	2000
Antistaticità permanente		SI
Resistenza alla temperatura	(C°) min.	-20
	(C°) max.	+120
Influenza umidità		NO
Conforme FDA (Food & Drugs Administration)		SI

Resistenze chimiche

Classe : **6**

Impieghi: è particolarmente indicato per materiali solidi anche in presenza di umidità e condizioni gravose d'utilizzo: sporcizia, rifiuti organici, ecc.

Non resistente a:

SODA CAUSTICA > 10% ACIDO CLORIDRICO > 20%
IPOCLORITO DI SODIO, ACIDO SOLFORICO > 50%