

APPLICAZIONI SPECIALI

- Riga magnetica risoluzione 0,01 mm
- Sensori magnetici registrabili
- Tamponi di fine corsa in gomma
- Blocco di sicurezza
- Nastro di copertura antipolvere

Con monoguida largo 100 alto 60 mm

SPINTA NOMINALE CONTINUA: $F_X = 45 \text{ N} \text{ -- } 90 \text{ N}$


CARICHI: $F_Y = 100 \text{ N}$

$F_Z = 100 \text{ N}$

MOMENTI: $M_X = 105 \text{ NM}$

$M_Y = 82 \text{ NM}$

$M_Z = 53 \text{ NM}$

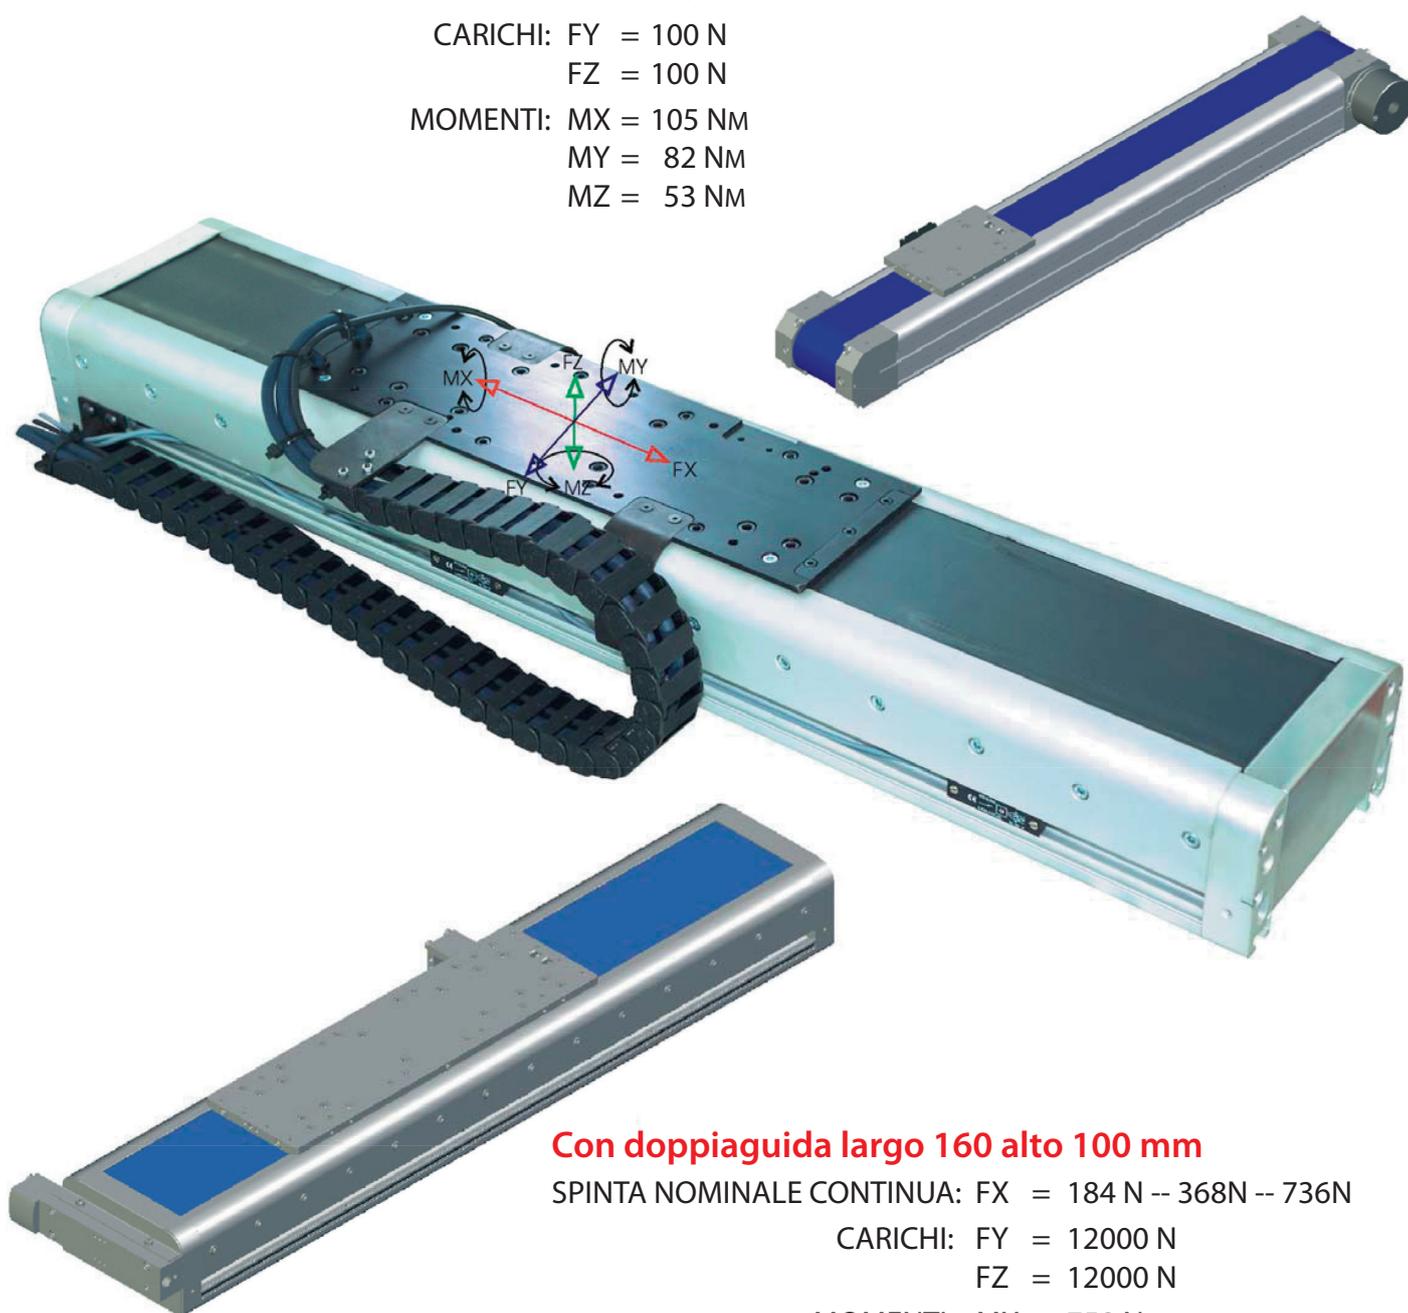

Con doppiaguida largo 160 alto 100 mm

SPINTA NOMINALE CONTINUA: $F_X = 184 \text{ N} \text{ -- } 368 \text{ N} \text{ -- } 736 \text{ N}$

CARICHI: $F_Y = 12000 \text{ N}$

$F_Z = 12000 \text{ N}$

MOMENTI: $M_X = 750 \text{ NM}$

$M_Y = 750 \text{ -- } 1500 \text{ -- } 3000 \text{ NM}$

$M_Z = 750 \text{ -- } 1500 \text{ -- } 3000 \text{ NM}$