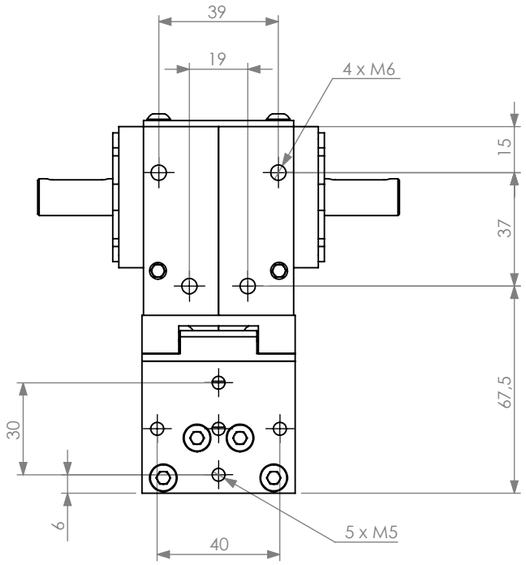

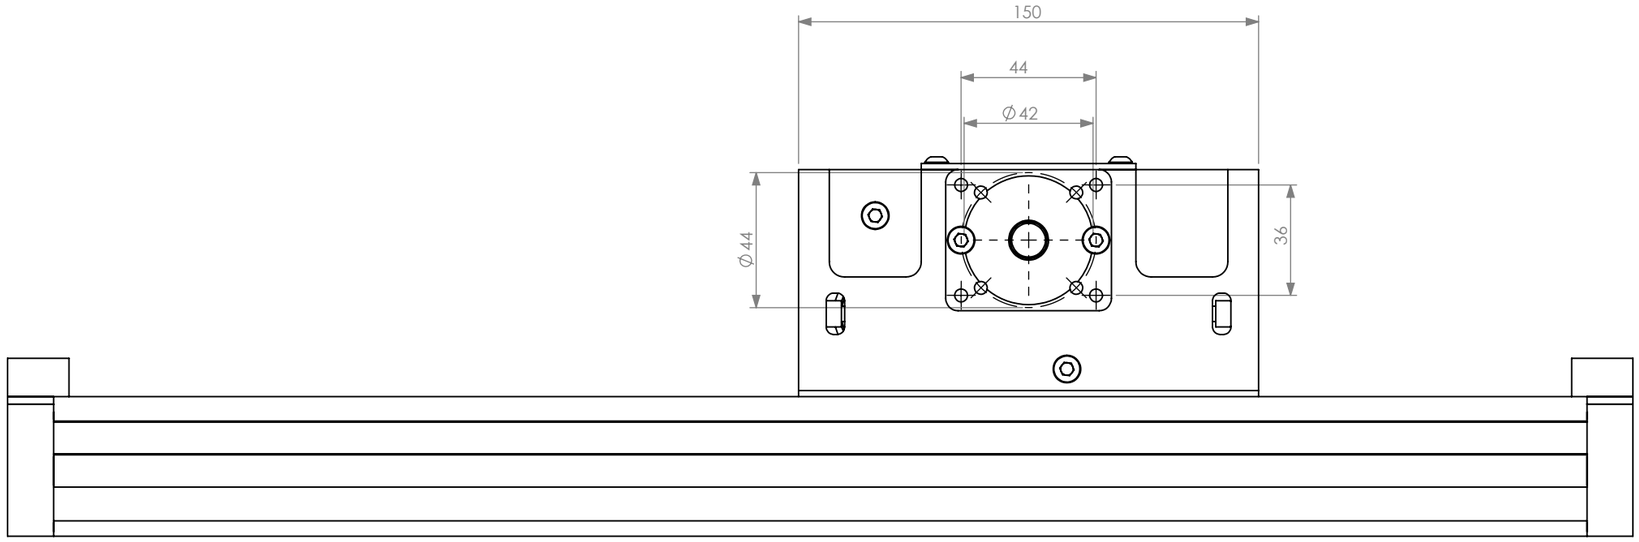

profilato in alluminio



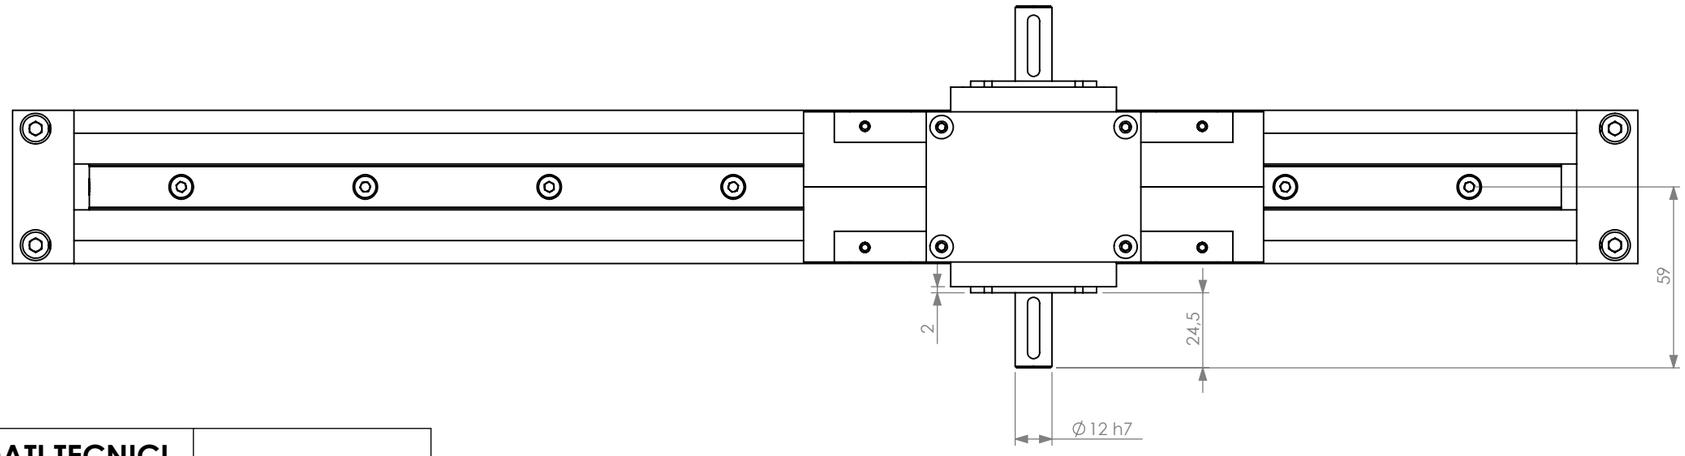

PESI	
Modulo a corsa zero	2,4Kg
Ogni 100mm di corsa	0,33Kg
Carro mobile	1,6Kg

Carichi [N]	massimo dinamico	di rottura
Fx	1200	4800
Fy	921	1151
Fz	1200	1500
Momenti[Nm]	massimo dinamico	di rottura
Mx	40	58
My	48	61
Mz	39	49

DATI TECNICI	
Velocità max	5m/s
Accelerazione max	80m/s² *
Ripetibiltà	+/-0,03mm
Precisione	+/-0,1mm/mt
Coppia di distacco	1Nm
Corsa max	4000mm **
Corsa per giro	100mm
Trasmissione	cinghia RPP5M40

* valore massimo a vuoto
** corse superiori a richiesta

L tot.= corsa + 190mm

Togliere bave e spigoli vivi
Smussi non quotati 1x45° quote non tollerate +/- 0,1 mm

3,2 / 1,6 / 0,8

Rif.assieme	Raggi N/quotati 0,5mm	Progettato da CR	Peso(g)
	Materiale	Tratt.	Data 28/08/2019 — Scala 1:2
	Descrizione **assieme completo**		Modifica
www.litek-ls.eu 40012 Calderara di Reno (BO)	Codice CG50-150		Data Modifica

Il disegno è di proprietà della **LITEK**. E' vietata la copia o l'uso delle informazioni contenute nel disegno in qualsiasi forma senza autorizzazione scritta.