


MP50-120

Unità di traslazione a cinghia su monoguida a ricircolo di sfere

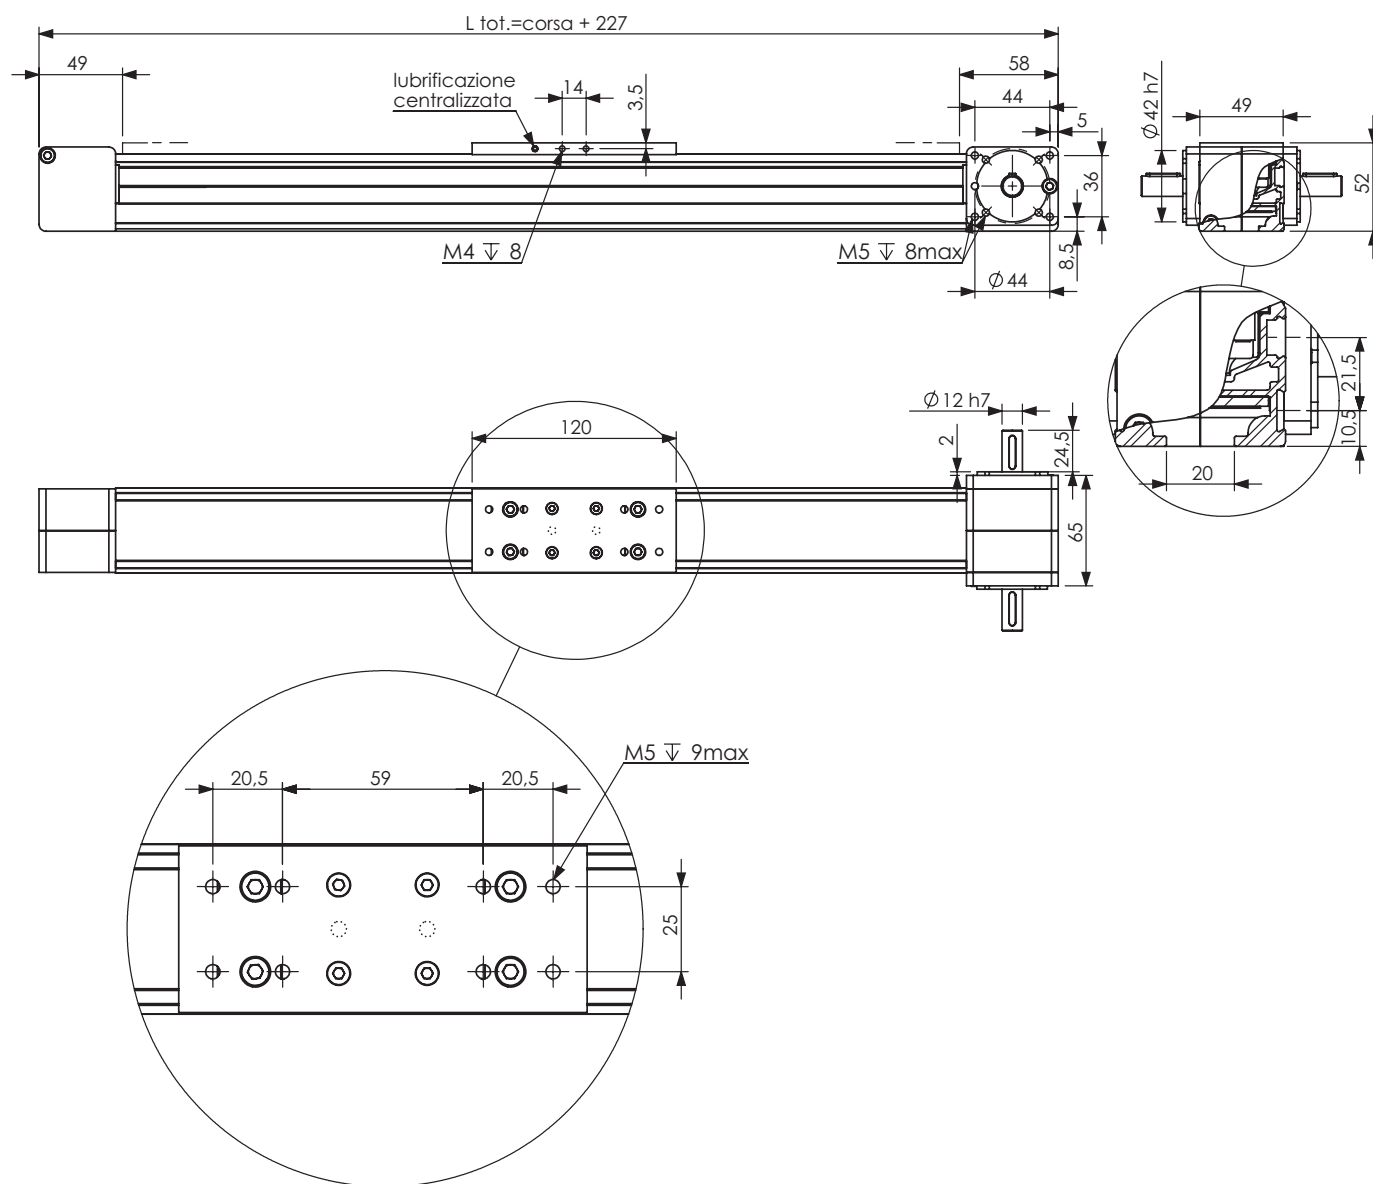

PESI

Modulo a corsa zero	1,441 Kg
Ogni 100mm di corsa aggiuntiva	0,33 Kg
Carro mobile	0,3 Kg

Carichi [N]

	massimo dinamico***	di rottura
Fx	900	3600
Fy	1225	1600
Fz	960	1440

Momenti [Nm]

	massimo dinamico***	di rottura
Mx	21	28
My	25	56
Mz	25	100


DATI TECNICI


Velocità max***	5m/s
Accelerazione max***	80m/s ² *
Ripetibilità	+/-0,03mm
Precisione	+/-0,1mm/mt
Coppia di distacco	1 Nm
Corsa max	4000mm**
Corsa per giro	100mm
Trasmissione	cinghia RPP5M40

* valore massimo a vuoto

** corse superiori a richiesta

*** per applicazioni particolari contattare l'ufficio tecnico



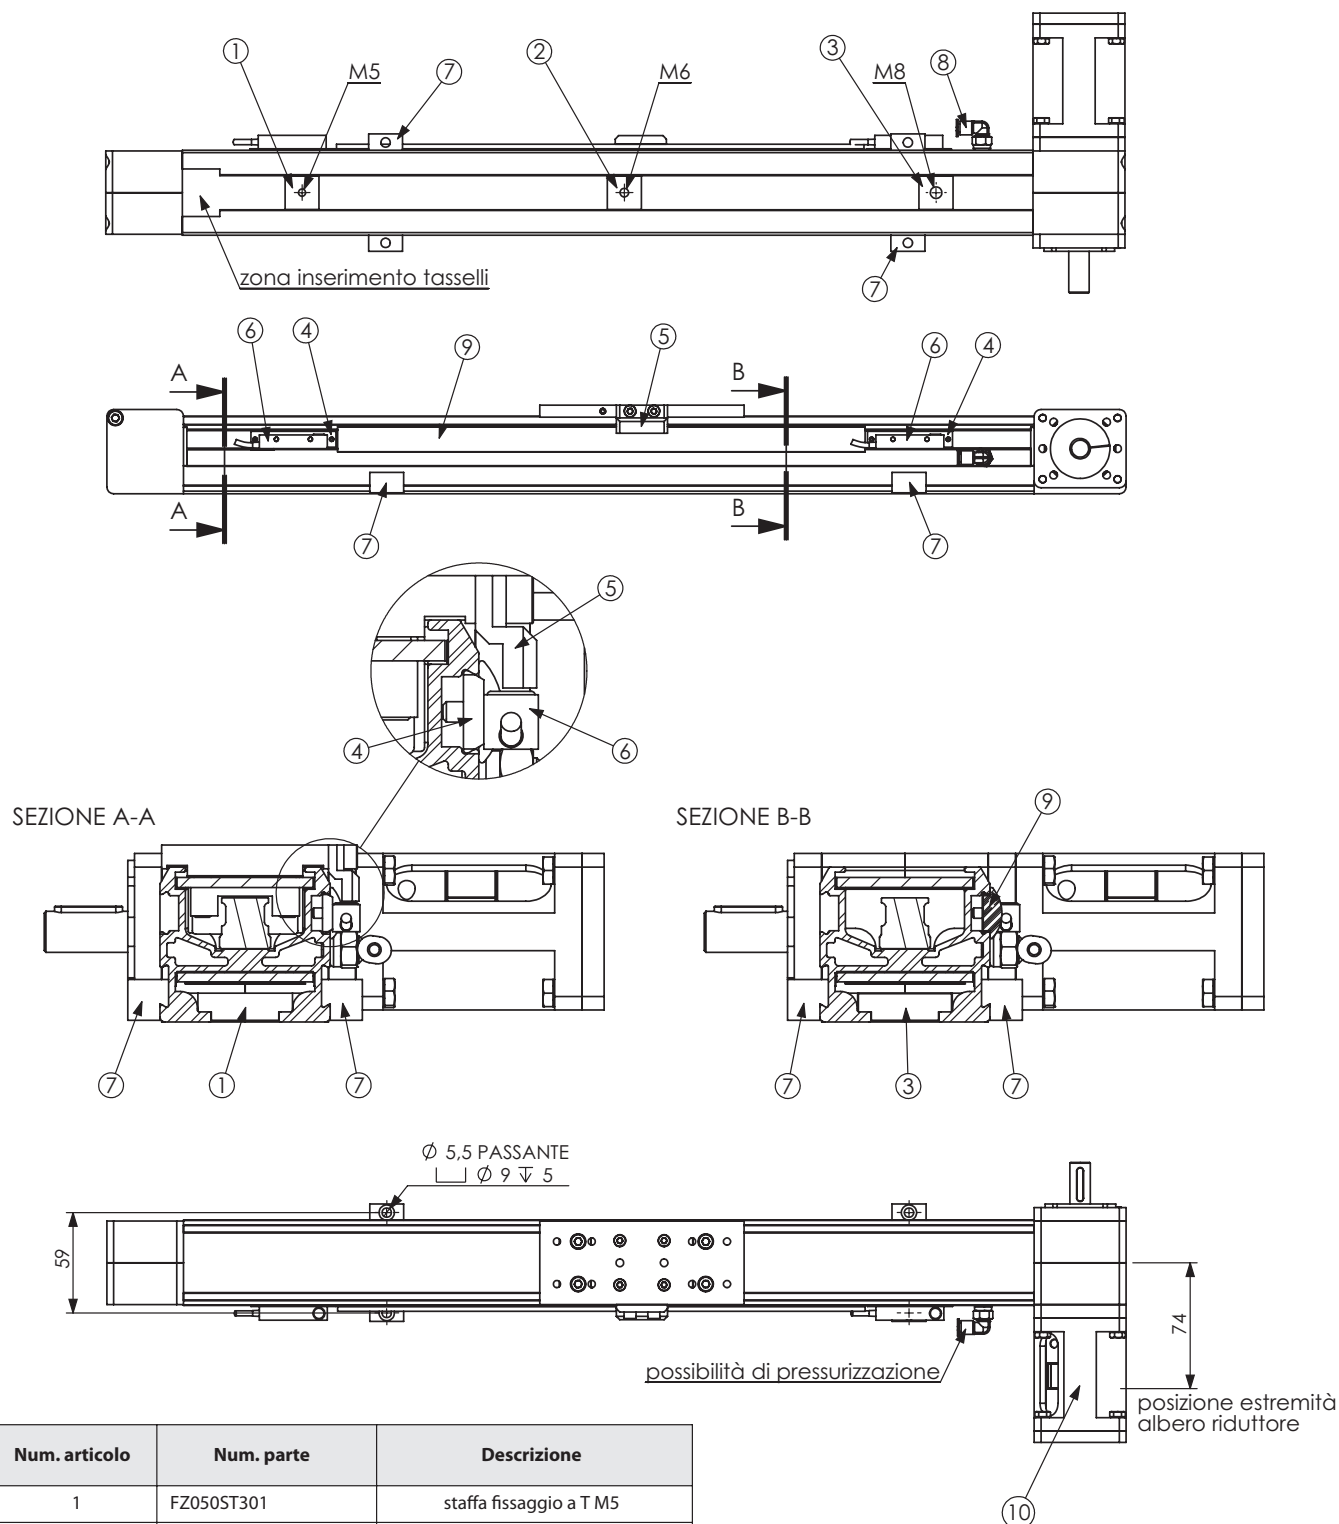

Num. articolo	Num. parte	Descrizione
1	FZ050ST301	staffa fissaggio a T M5
2	FZ050ST302	staffa fissaggio a T M6
3	FZ050ST303	staffa fissaggio a T M8
4	FZ000SS231	staffa sensore
5	FZ050RS242	riscontro sensore
6	Sensore	vedi pagine 110-111 del catalogo
7	FZ000SF225	semistaffa fissaggio
8	PL4M6C	adattatore angolare M6 tubo4
9	METMG565P	copricava gomma
10	campana e giunto	