


MR72-130-2

Unità a doppia traslazione simmetrica a vite TPN su rotelle

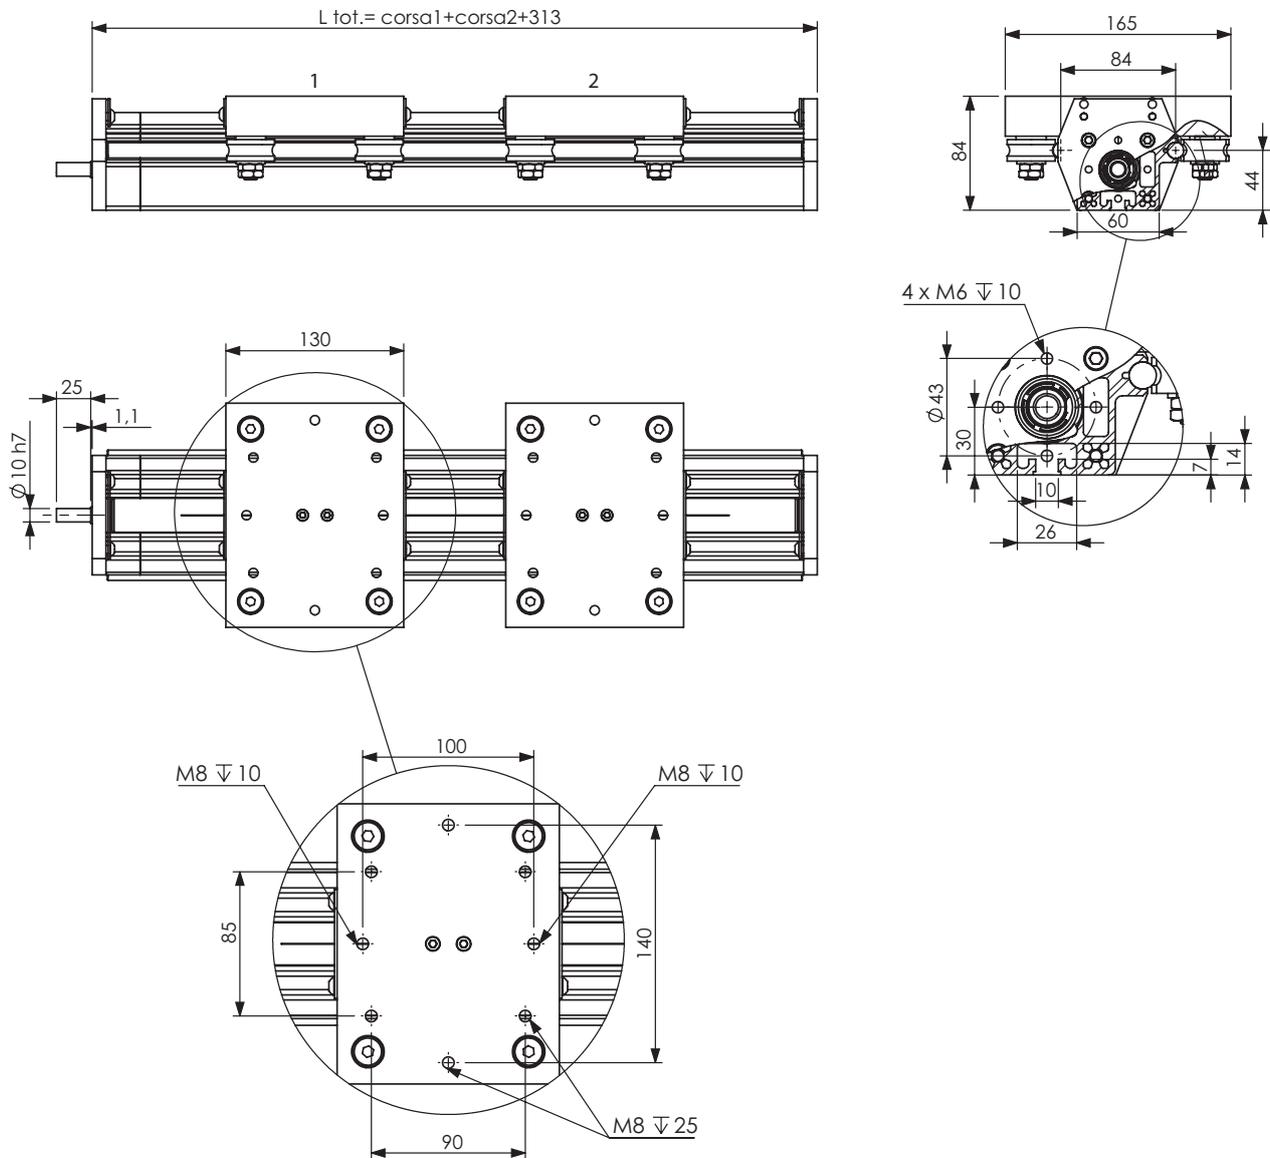

PESI


Modulo a corsa zero	7,1 Kg
Ogni 100mm di corsa aggiuntiva	0,82 Kg
Carro mobile	2,2 Kg

Carichi [N]

	massimo dinamico***	di rottura
Fx	264	396
Fy	800	1500
Fz	650	900

Momenti [Nm]

	massimo dinamico***	di rottura
Mx	21	55
My	30	45
Mz	57	70

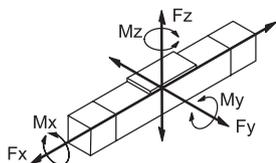



DATI TECNICI

Velocità max***	0,066m/s
Accelerazione max***	1m/s ² *
Ripetibilità	+/-0,5mm
Precisione	+/-1mm/mt
Coppia di distacco	2 Nm
Corsa max	1200+1200mm**
Corsa per giro	4+4mm
Trasmissione	vite TPN Ø 16


* valore massimo a vuoto

** corse superiori a richiesta



*** per applicazioni particolari contattare l'ufficio tecnico

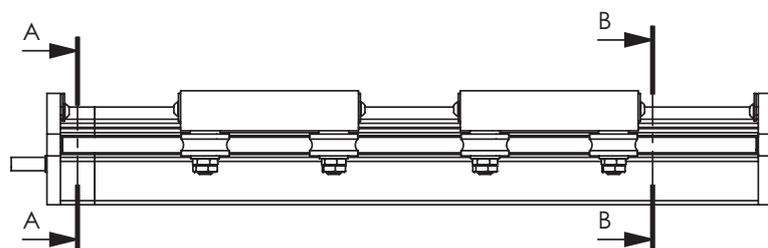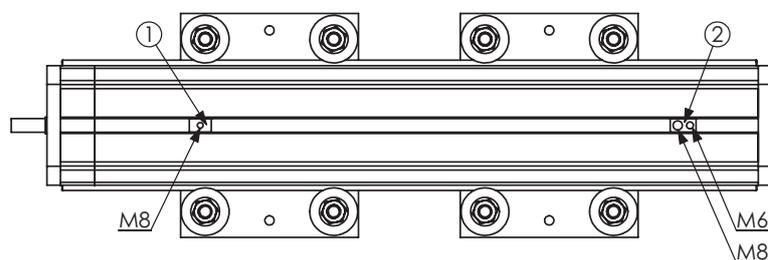

SEZIONE A-A

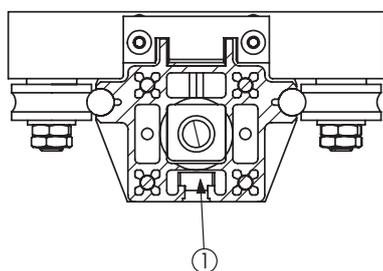

SEZIONE B-B

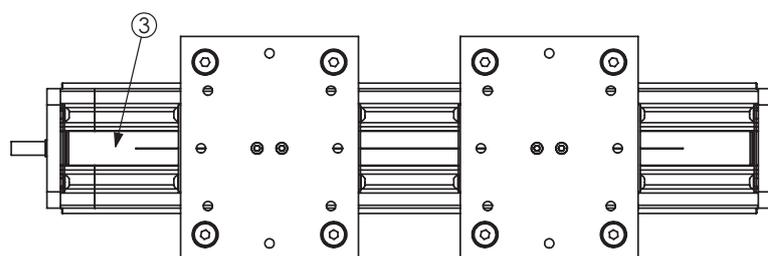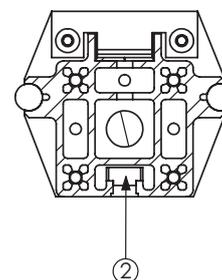

Num. articolo	Num. parte	Descrizione
1	FZ000SM801	tassello M5
2	FZ000SM802	tassello M8-M6
3	MR72BA	bandella copertura